


GK-Typ	Mass von Front bis vorderkant Profil	Lichtmass (Innenmass) zwischen Profil
AEG	35 -70 mm	506 mm
Airstream	35 -70 mm	516 mm
Bauknecht	35 -70 mm	506 mm
Bora ausser Professionel	35 -70 mm	511 mm
Bora Professionel	<b>65 -70 mm</b>	536 mm
Bosch	35 -70 mm	508 mm
Elektrrolux	35 -70 mm	506 mm - 511 mm (je nach Typ)
Gaggenau	35 -70 mm	510 - 516 mm (je nach Typ)
Miele	35 -70 mm	516 mm
Siemens	35 -70 mm	508 mm
V-Zug	35 -70 mm	497 mm
Whitehouse	35 -70 mm	508 mm

Die Massangaben beziehen sich auf flächenbündige Glaskeramiktypen.

Position StatikProfil: jeweils 4 mm unter dem Falz und 4 mm unter dem Steg

Lichtmass zwischen beiden StatikProfilen beim GK Bora

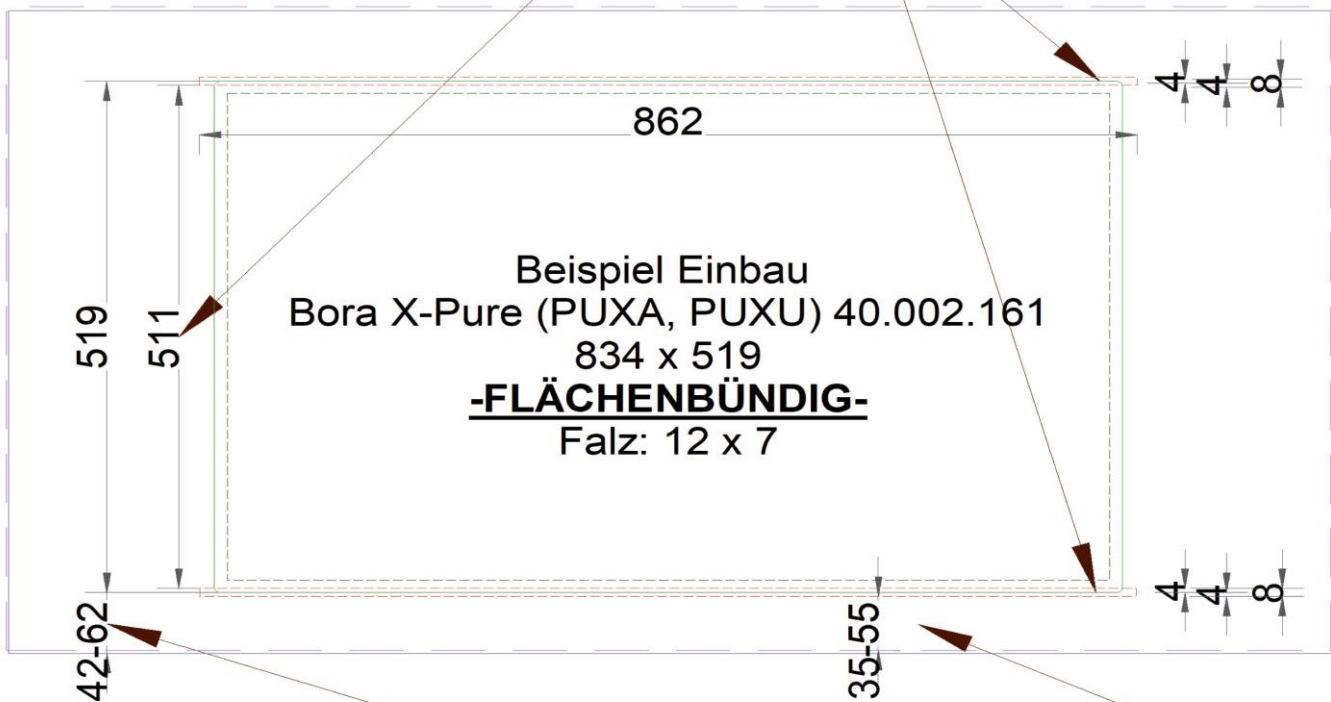

Sichbare Stegbreite, inkl. 3 mm Überstand

Abstand von vorderkant Front bis vorderkant StatikProfil